



## COLLE E RESINE MARINE


SISTEMI VERNICIANTI PER LA NAUTICA

Tessuto in fibra di vetro E da 130 gr/m<sup>2</sup> a trama plain disponibile in altezza rotolo 1370 mm; adatto a processi tramite infusione, laminazione manuale e sottovuoto, compatibile con tutte le principali tipologie di resine.  
Prodotto in Europa presso siti produttivi certificati ISO 9001:2015.

**TIPO**  
TESSUTO DI VETRO VR 29

**PESO(g/mq)**  
130

**CONFEZIONE:** blister 1 mq  
rotolo sfuso minimo 5 mtl  
**ROTOLO:** h. 137 cm per 100 mtl circa

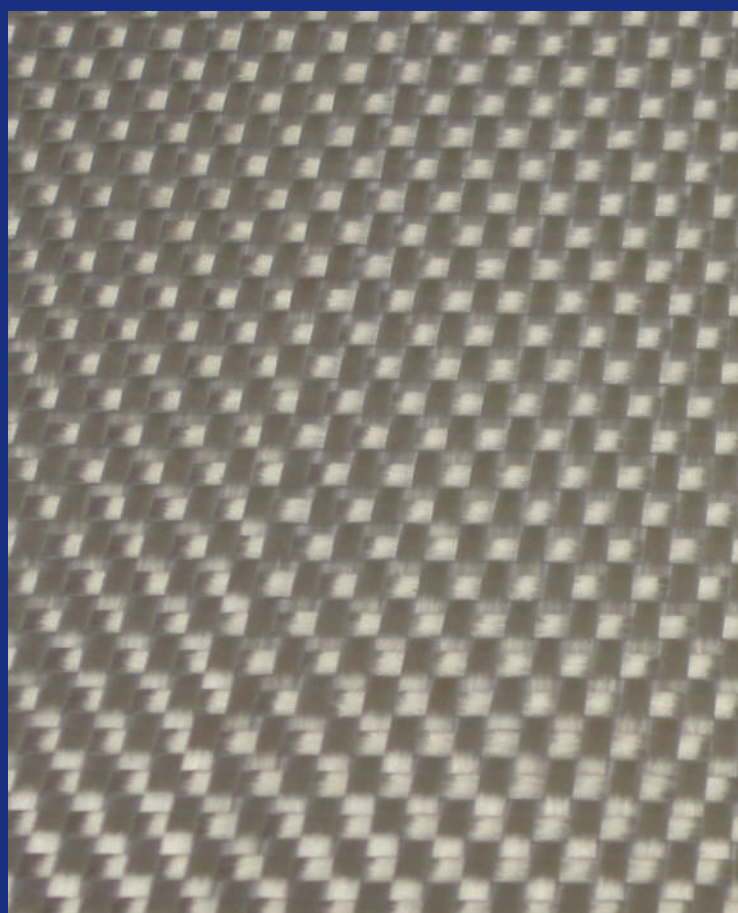

Commerciale Chimica Colori srl

Sede e deposito: Via G Pascoli 34/B 30020 Quarto d'Altino - Venezia

Tel./Fax 0422.780055- [www.trecve.it](http://www.trecve.it) - [info@trecve.it](mailto:info@trecve.it)